

MIRACLE VISUAL STATION DS220アップデート実行方法

※本資料は、マイナーバージョンアップ時のアップデート方法を記載しております。

事前準備

バージョンアップするにはアップデートファイルを USB メモリに入れておく必要があります。
以下の手順でご準備ください。

～圧縮フォルダの展開～

マイナーバージョンアップファイルは圧縮した状態 (ZIP 形式) で提供しています。
USB メモリに入れる際には圧縮フォルダが展開されている必要があります。

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 の場合

1. ダウンロードした zip ファイルを右クリックし、「すべて展開」を選択します。
2. 「圧縮 (ZIP 形式) フォルダーの展開画面」が起動しますので「展開」を選択します。
3. 圧縮フォルダを解凍したフォルダが作成されます。このフォルダの中身を USB メモリへコピーしてください。

～バージョンアップファイル～

フォルダには以下のファイルが入っています。
(バージョンによって 2 は含まれないことがあります)

1. emupdate.tar.gz
2. md5sum.txt (*)


(*) md5sum.txt について

ファイルの整合性を確認するための値が記述されています。
このファイルは、USBメモリにコピーする必要がありません。

アップデート実行方法


1. アップデートの手動チェック

MVSDS220を起動後、マイナーバージョンアップファイルの入った**USBメモリ**を挿入してください。10秒ほど待ってから、設定メニューの「メンテナンス」を選択し、「アップデートの手動チェック」実行ボタンをクリックしてください。

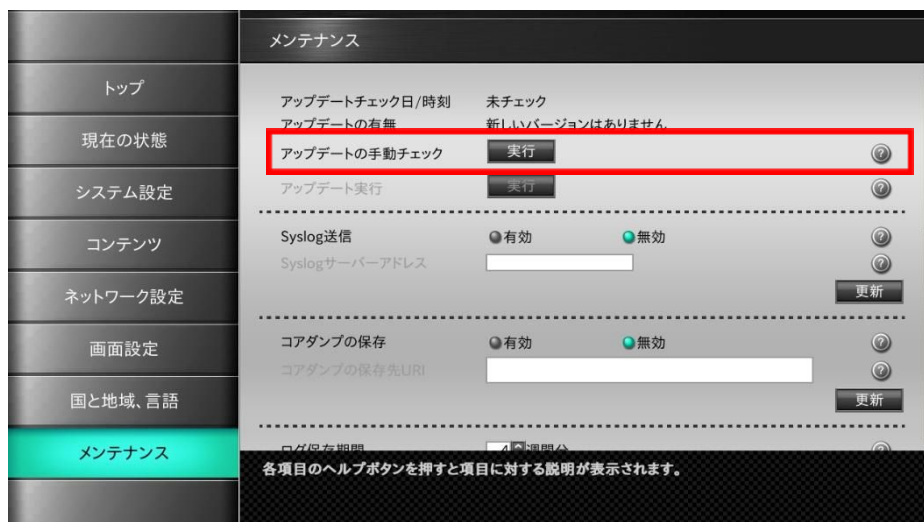

2. アップデートの実行


「アップデートの有無」を確認後、「アップデート実行」の実行ボタンをクリックしてください。アップデートが可能な場合、アップデートの有無に「新しいバージョンがあります」と表示されます。

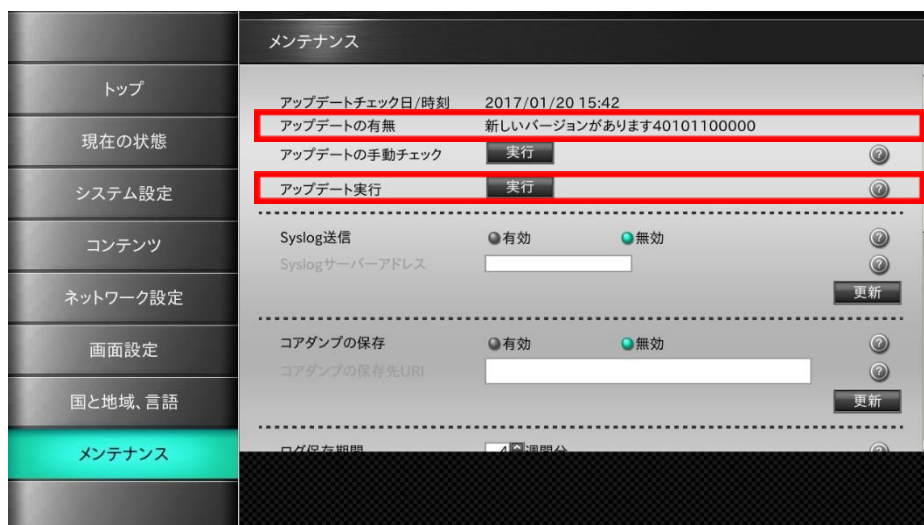

アップデート確認画面が表示されます。「はい」をクリックしてください。



アップデート中は以下の画面が表示されます。

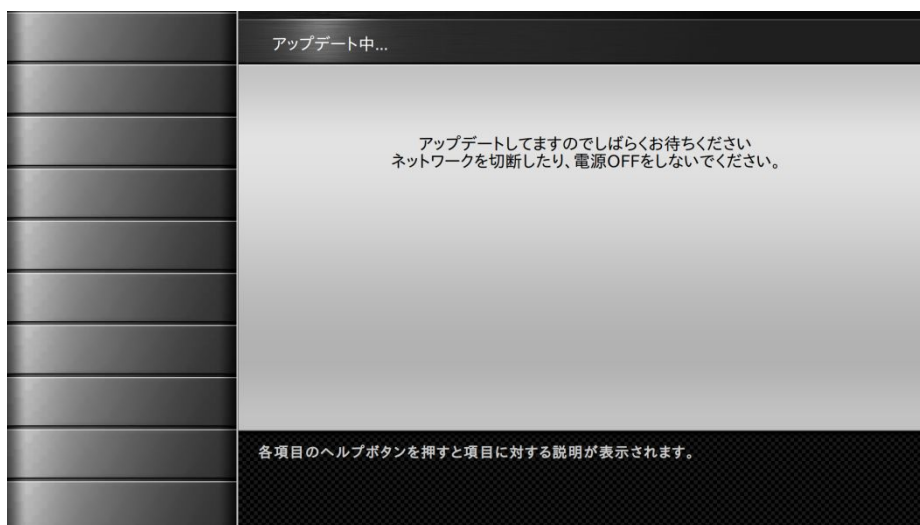


[注意事項]

画面の注意事項に加えて、ここでは USB メモリを抜かないでください。

3. 再起動

アップデートに成功後、再起動ボタンをクリックしてください。

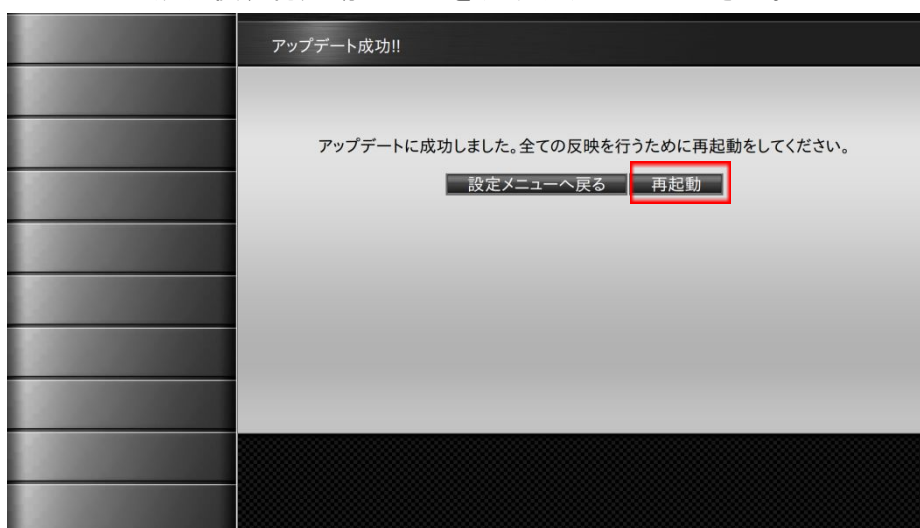

再起動の確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。

[注意事項]

黒い画面に白い文字が表示された後、画面が完全に暗くなったタイミングで **USB メモリ** を抜いてください。

4. バージョン確認

再起動の後、設定メニューで「現在の状態」を選択し、バージョン番号がアップデートされていることを確認してください。

	現在の状態	
トップ	バージョン	Embedded MIRACLE for Digital Signage Edition 4.1.11 (eMIRACLE)
現在の状態	言語環境	日本語(ja_JP)
システム設定	起動時再生URI	file:///usr/share/emdse-sched/startup.html
	端末名	miracle-kun
コンテンツ	コンテンツフォルダ共有状態	停止中
	コンテンツフォルダ共有 ログインユーザ	contents
ネットワーク設定	ログインパスワード	未設定(コンテンツフォルダの共有は行えません)
	プロダクト名	empm
画面設定	プロダクトオプション	
	外部ストレージ	接続中
国と地域、言語	外部ストレージからの自動再生	有効
	ガイダンス表示	無効
メンテナンス	ガイダンス表示のタイムアウト	0

更新履歴

2017年1月20日	新規作成
2017年12月14日	社名ロゴ修正
2019年8月15日	アップデートファイルの展開方法追加